Relais statique type étroit 22,5mm

Relais statique 22,5mm

- Piloté par régulateur de température avec sortie digitale “SSR”
- Optimisé pour utilisation avec des charges ohmiques pour chauffage
- Avec témoin LED pour contrôle d’entrée
- Modèle étroit pour montage dans des cabinets électriques

Modèle monophase

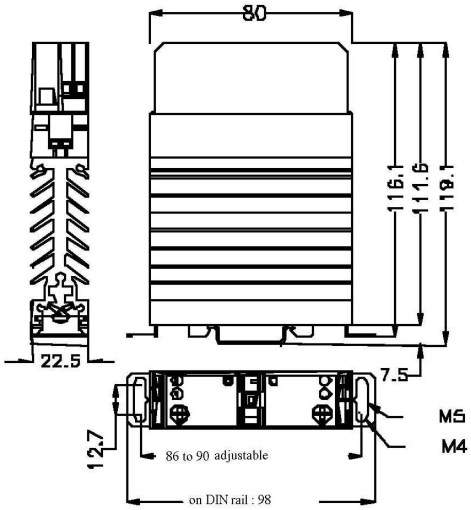

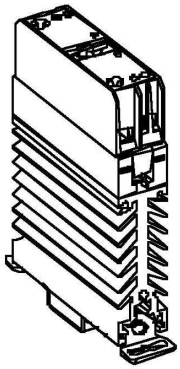

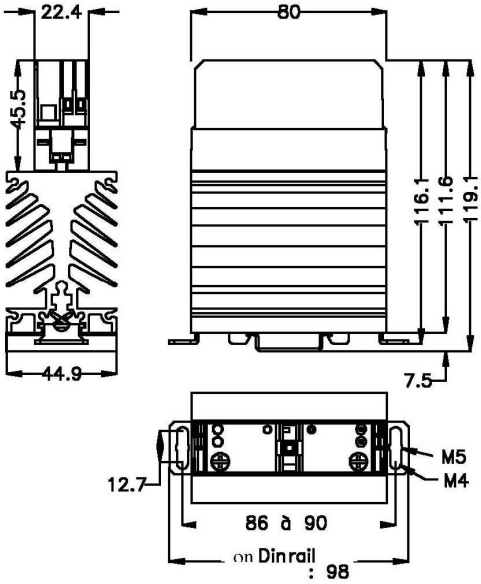

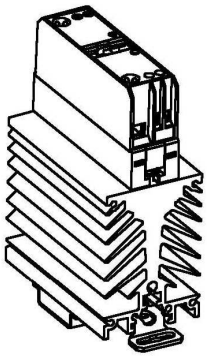

Référence	Nr. d’art.	Courant max. commutable	Tension max. commutable	I²t	U_{peak}	Tension de commande
HRK 162.22	12176	1x 25A	24 – 510V AC	1250A²s	1200Vp	3,5 – 32V DC
HRK 165.22	12178	1x 32A	24 – 510V AC	1500A²s	1200Vp	3,5 – 32V DC
HRK 167.45	12180	1x 40A	24 – 510V AC	1500A²s	1200Vp	3,5 – 32V DC

Aussi disponible avec entrée AC

NOLDEN REGELSYSTEME GMBH
Gewerbegebiet Am Tonschuppen 2
53347 Alfter-Volmershoven

Tel.: 0049-228-644856 E-Mail: info@nolden-regler.de
Fax: 0049-228-640309 Internet: www.nolden-regler.de

Tous droits réservés
Révision: 11/2010

Relais statique 2 phases type étroit 22,5mm

Relais statique 2 phases 45mm

- Particulièrement adapté pour usage avec autotransformateur
- Optimisé pour utilisation avec des charges ohmiques pour chauffage
- Avec témoin LED pour contrôle d'entrée
- Modèle étroit pour montage dans des cabinets électriques

Modèle 2 phases

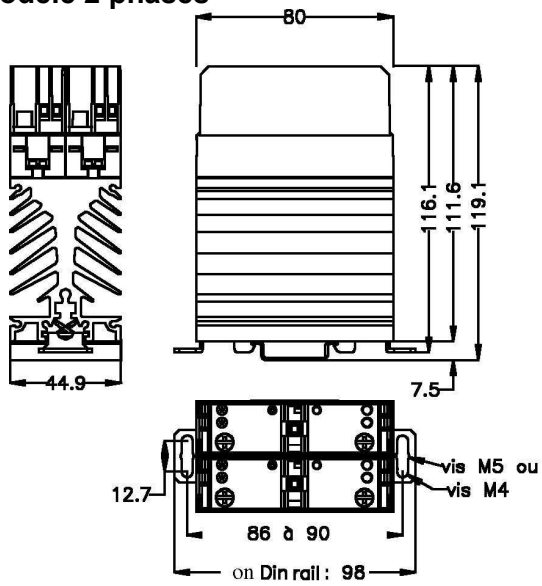

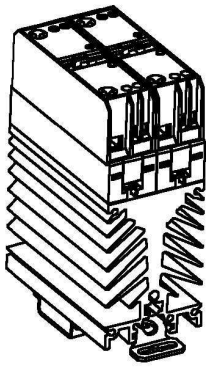

Référence	Nr. d'art.	Courant max. commutable	Tension max. commutable	I^2t	U_{peak}	Tension de commande
HRK 265.45	12182.22	2x 22A	24 – 510V AC	1500A²s	1200Vp	3,5 – 32V DC
HRK 267.45	12182.25	2x 25A	24 – 510V AC	5000A²s	1200Vp	3,5 - 32V DC

NOLDEN REGELSYSTEME GMBH
Gewerbegebiet Am Tonschuppen 2
53347 Alfter-Volmershoven

Tel.: 0049-228-644856 E-Mail: info@nolden-regler.de
Fax: 0049-228-640309 Internet: www.nolden-regler.de

Tous droits réservés
Révision: 11/2010